sMedio TV Suite
操作説明書

Rev.1.0.S

目次

1. はじめに 3

「sMedio TV Suite」とは 3

大切なお知らせ 4

ご使用前の準備 ～ 機器の接続 6

ご使用前の準備 ～ 機器の初期設定 6

「sMedio TV Suite」の起動 7

2. 録画番組を見る 8

再生したい番組を選ぶ 8

録画番組の表示の切り替え 11

録画番組を再生中の操作 13

録画番組のダビング 15

3. 放送中の番組を見る 21

視聴したい番組を選ぶ 21

放送中の番組を視聴中の操作 24

4. ダビングした番組を見る 26

再生したい番組を選ぶ 26

ダビングした番組を再生中の操作 28

ダビングした番組の削除 30

5. 設定 31

設定の各項目 32

6. 検索機能 36

7. よくあるご質問 38

1.はじめに

「sMedio TV Suite」とは

「sMedio TV Suite」は、ホームネットワークに接続された DTCP-IP 対応のテレビやレコーダーなどの録画機器と連携して、録画された番組の再生、放送中の番組の視聴、パソコン/タブレットへのダビングとダビングした番組の再生をするソフトウェアです。

※「sMedio TV Suite」の対応機器については、sMedio ホームページ内の製品サイトをご覧ください。

大切なお知らせ

・本アプリは Guest アカウントでの使用はできません。
・本アプリは日本語環境および日本国内のタイムゾーン設定で、ご使用ください。
・データ放送は視聴できません。
・本アプリは地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送の番組が対象です。
・放送中の番組の視聴において、実際の放送より遅れて再生されます。
・メディアサーバーによっては、チャンネルの切り替えに時間がかかる場合があります。
・パソコン/タブレットにダビングした番組を別のデバイスにコピーし、視聴することはできません。
・パソコン/タブレットにダビングした番組は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
・高度な暗号化技術を使用しているため、パソコン/タブレットの修理で基板を交換した場合、ダビングした番組は、視聴できなくなります。
・ご使用の前に、弊社ホームページの製品サポートページより「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」をダウンロードし、インストールしてください。
・常駐サービスの「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」は停止しないでください。ダビング処理ができなくなります。
・番組の再生中はスクリーン セーバーが無効になります。
・番組の再生中はパソコン/タブレットが電源オプションで設定した時間のスリープ、休止、シャットダウンは無効になります。ただし、バッテリーの充電量が少なくなると、電源オプションの設定に従い動作します。
・番組の再生中は電源オプションの「ディスプレイの電源を切る」設定が無効になります。
・パソコン/タブレットの省電力機能により再生が円滑に行えなくなる場合があります。バッテリーで使用する場合は、電源オプションを[バランス]に設定してください。
・番組を外部ディスプレイやテレビでご覧になるには、HDCP 対応の HDMI 入力端子のあるディスプレイやテレビが必要です。また、無線で映像または音声を転送する機器には対応していません。
・外部ディスプレイやテレビの解像度によっては滑らかに再生されない場合があります。その場合は、解像度を下げてご使用ください。

*Windows は、米国およびその他の国おいて Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

ご使用前の準備 ～ 機器の接続

・パソコン/タブレットやメディアサーバーをホームネットワークに接続

パソコン/タブレットおよびネットワーク機能を持つメディアサーバー(レコーダーやテレビなど)をホームネットワークに接続します。各機器をホームネットワークに接続する方法は、各機器の説明書を参照してください。

※ホームネットワークとは、家庭内LAN のことです。パソコン/タブレットやメディアサーバーを無線LANアクセスポイントやルーターを経由して相互接続することにより、ホームネットワークを構成します。各機器から無線 LAN アクセスポイントやルーターには Wi-Fi もしくは有線 LAN ケーブルで接続します。

※著作権保護されたデジタルテレビ番組を無線LANに配信する場合、通信機器によっては、Wi-Fi のネットワークセキュリティを設定する必要があります。お使いの無線 LAN アクセスポイントや無線ルーターの設定画面で、暗号化機能の設定をしてください。

※快適な映像視聴のためには、メディアサーバーやパソコン/タブレットを接続するネットワークの転送速度が高速かつ安定している必要があります。映像が乱れる場合は、有線 LAN ケーブルを使用してメディアサーバーに接続してください。

また、無線 LAN ネットワーク接続の場合、アクセスポイントまでの距離や電波状況によって転送効率が変化します。パソコン/タブレットの画面にあるアンテナ表示を見て、十分な電波強度があるか確認してください。

ご使用前の準備 ～ 機器の初期設定

・メディアサーバーの初期設定

「sMedio TV Suite」を使用するためには、あらかじめメディアサーバー側でネットワークを使用したコンテンツ配信に関する設定を行う必要があります。

メディアサーバー機能に対応したレコーダーやテレビの多くは、「メニュー」画面の「設定」に「ネットワーク設定」や「通信設定」の項目があり、そこからコンテンツ配信に関する設定を行います。設定の詳細は各機器に付属の説明書やホームページ上のオンラインヘルプを参考にしてください。

※レコーダー側の設定画面を表示する方法の例

1. レコーダーのリモコンにある「メインメニュー」ボタンを押し、メニュー画面を表示します。
2. メニュー画面の「設定」を選択します。
3. 「本体設定」を選択します。
4. 「ネットワーク設定」を選択します。
5. ネットワーク配信に関する各種設定項目が表示されます。

「sMedio TV Suite」の起動

1. Windows のスタート画面、もしくはアプリ ビューにある「sMedio TV Suite」をタップ/クリックします。
アプリ ビューは、スタート画面の中央から指を上へスライドするか、スタート画面の左下に表示される下向き矢印ボタンをタップ/クリックして表示します。

スタート画面のタイル(アイコン)

アプリ ビューのアイコン

2. 「sMedio TV Suite」のホーム画面が表示されます。ここから各機能を選択します。

※「sMedio TV Suite」をご使用の前に、弊社ホームページの製品サポートページより「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」をダウンロードし、PC にインストールしてください。

製品サポートページ
http://www.smedio.co.jp/support/

各機能について

・録画番組を見る

ネットワークに接続されたメディアサーバーに録画された番組をパソコン/タブレットで再生します。
ネットワークに接続されたメディアサーバーがリモート視聴に対応している場合は、メディアサーバーに録画された番組を、外出先などでネットワークに接続したパソコン/タブレットで再生します。

・放送中の番組を見る

ネットワークに接続されたメディアサーバーが受信した放送中の番組を、同じホームネットワークに接続しているパソコン/タブレットで視聴します。
ネットワークに接続されたメディアサーバーが放送中番組のリモート視聴に対応している場合は、メディアサーバーが受信した放送中の番組を、外出先などでネットワークに接続したパソコン/タブレットで再生します。

・ダビングした番組を見る

メディアサーバーからパソコン/タブレットにダビングした番組をパソコン/タブレットで再生します。

※各機能を初めて使用する際には、パソコン/タブレットをインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続することで各機能に必要なキーが認証されます。

2.録画番組を見る

再生したい番組を選ぶ

1.「sMedio TV Suite」の起動後、ホーム画面の「録画番組を見る」をタップ/クリックします。

2.「サーバーリスト」から、再生したい番組が録画されているメディアサーバーをタップ/クリックします。

① **サーバーリスト**…パソコン／タブレットと同じホームネットワークに接続されているメディアサーバー、またはリモート視聴可能なメディアサーバーを表示します。

② **ホームネットワーク**…同じホームネットワークに接続されているメディアサーバーを表示します。

③ **「閉じる」**ボタン…サーバーリストを閉じて、ホーム画面に戻ります。

④ **「更新」**ボタン…サーバーリストを最新の状態に更新します。

※ネットワークの状態により、メディアサーバーがリストに表示されるまで時間がかかる場合があります。「更新」ボタンを押してからしばらくしても目的のメディアサーバーが表示されない場合は、各メディアサーバーのネットワーク接続設定を確認してください。

※ホームネットワークを選択するとネットワーク上のすべてのメディアサーバーがサーバーリストに表示されます。番組が保存されている機器のサーバー名を選択してください。

3. メディアサーバー内のフォルダーが表示されます。再生する番組が保存されたフォルダーをタップ/クリックします。

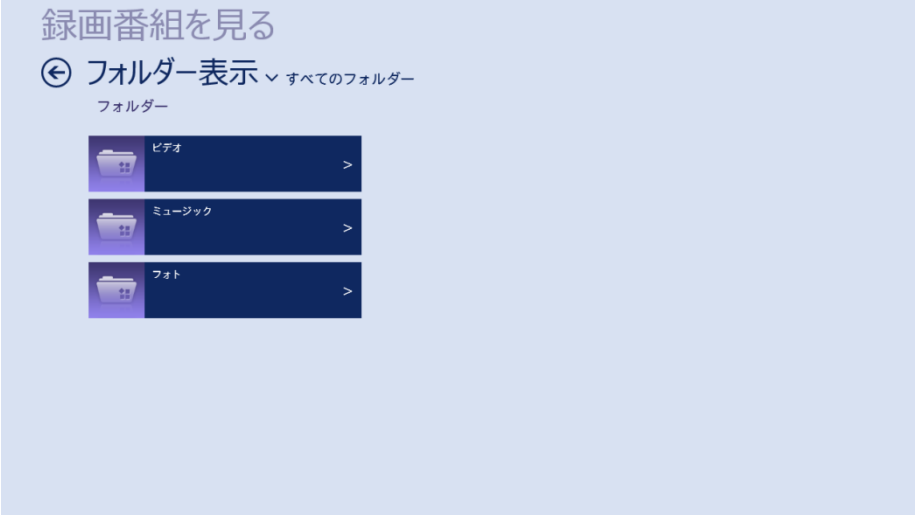

※録画番組が保存されているフォルダーの名前、構成はメディアサーバーにより異なります。

4. 番組の一覧が表示されます。番組のタイルをタップ/クリックすると、再生が始まります。

※メディアサーバーの種類またはフォルダーの構成により、同じ番組名が重複して表示されることがあります。

※ジャンルのアイコン表示、番組内容表示はメディアサーバーにより異なります。

※メディアサーバーによっては、すべての番組が表示されるまで時間がかかる場合があります。

録画番組を見る

画面下端からのスワイプ/右クリックにより表示されるアプリバー上のボタン

① **更新**…最新の情報に更新します。

② **並べ替え**…「番組名昇順」、「番組名降順」、「新しい順」、「古い順」から選択して並べ替えをします。

再生を止める場合は画面のタップ/マウスの移動により
左上に表示される**「戻る」**ボタンをタップ/クリックします。

録画番組の表示の切り替え

メディアサーバー内のフォルダー別に録画番組を表示する「フォルダー表示」と、メディアサーバー内のすべての録画番組を一度に表示する「一覧表示」との切り替えが可能です。

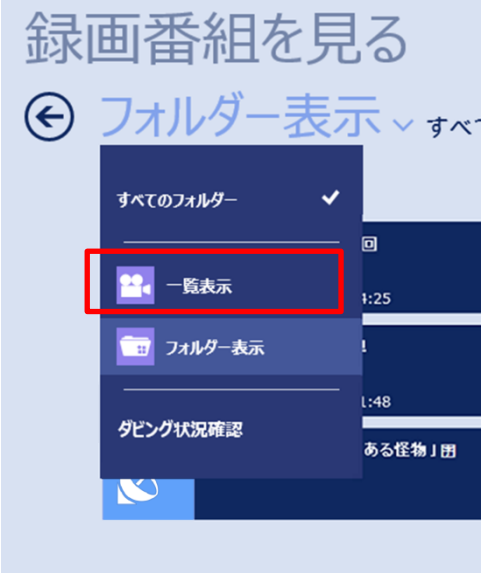

「フォルダー表示」をクリックするとメニューが開くので、「一覧表示」を選択する。

一覧表示に切り替わる

※メディアサーバーの種類またはフォルダーの構成により、同じ番組名が重複して表示されることがあります。

※ジャンルのアイコン表示、番組内容表示はメディアサーバーにより異なります。

※メディアサーバーによっては、すべての番組が表示されるまで時間がかかる場合があります。

録画番組を見る

◆一覧表示は**すべて**の他に、**曜日**、**カレンダー**、**チャンネル**、**ジャンル**での表示に対応しています。

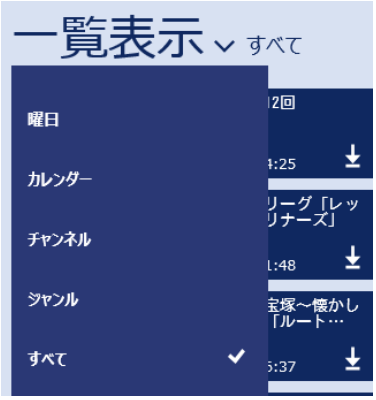

曜日…録画された曜日別に録画番組を表示します。
カレンダー…カレンダー表示で日付ごとに録画番組を表示します。
チャンネル…チャンネル別に録画番組を表示します。
ジャンル…ジャンル別に録画番組を表示します。

◆ジャンルアイコン一覧

ニュース/報道	バラエティ	趣味/教育
スポーツ	映画	福祉
情報/ワイドショー	アニメ/特撮	その他
ドラマ	ドキュメンタリー	
音楽	劇場／公演	

※メディアサーバーから得られたジャンル情報に応じて、ジャンルアイコンが表示されます。
※メディアサーバーの機種によっては、ジャンルアイコンがすべて「その他」になります。

録画番組を再生中の操作

再生画面のタップ/マウスの移動、または画面下端からのスワイプ/右クリックにより、画面上に操作ボタンが表示されます。ボタンを操作することでさまざまな機能を利用できます。

再生画面のタップ/マウスの移動で表示されるボタン(映像上に表示されるボタン)

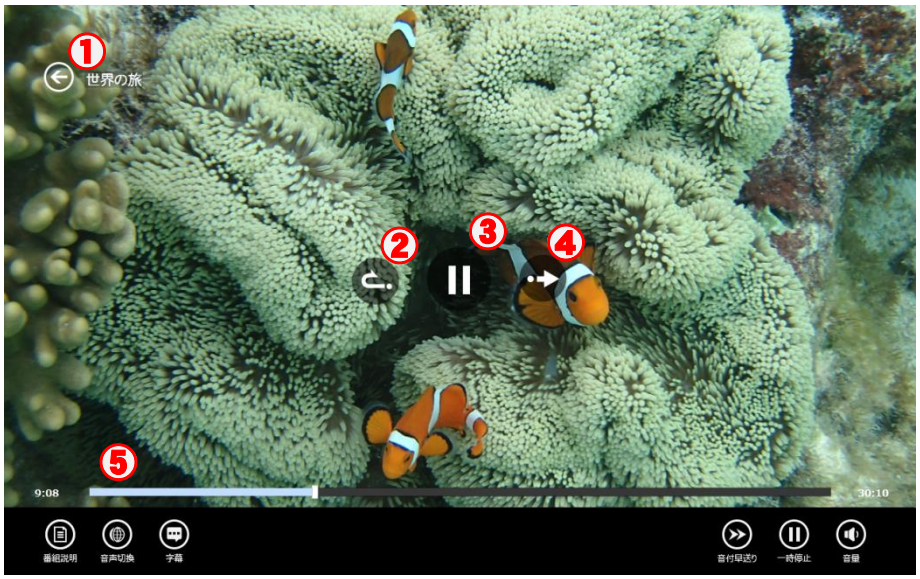

① **「戻る」ボタン**…再生を停止したあと、録画番組の一覧に戻ります。
② **ワンタッチリプレイ**…タップ/クリックすると 10 秒前にジャンプします。
③ **再生/一時停止**…タップ/クリックするごとに再生の一時停止/再開をします。
④ **ワンタッチスキップ**…タップ/クリックすると 30 秒後にジャンプします。
⑤ **シークバー**…番組の録画時間と現在の再生位置が表示されます。バーを動かすことで任意の時間にジャンプします。

画面下端からのスワイプ/右クリックで表示されるボタン(アプリバー上のボタン)

① **番組説明**…録画番組の説明ウインドウを表示します。
② **音声切換**…録画番組が複数音声もしくは音声多重放送の場合に、切り換えをします。
③ **字幕**…字幕放送番組で字幕の表示／非表示の切り換えをします。
④ **音付早送り**…音声つきの 1.4 倍速再生をします。
⑤ **再生/一時停止**…タップ/クリックするごとに再生の一時停止/再開をします。
⑥ **音量**…音量の調節とミュートをします。

録画番組を見る

※音声切換には以下の種類があります。

音声信号切換 …一つの番組で複数の音声が送られている場合切り換えられます。複数の音声で放送されている番組の場合、第 1 音声、第 2 音声などの音声信号を切り換えることができます。

音多切換…二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。音声多重放送の場合、主音声、副音声、主+副を切り換えることができます。

※番組に字幕があっても、メディアサーバーの種類によっては字幕表示できません。

※音付早送り中の字幕表示はできません。

※番組が解説放送など複数音声番組であっても、メディアサーバーの種類よっては音声切り換えができません。

※メディアサーバーの種類により、番組情報が非表示、もしくは番組情報やジャンル情報が「情報なし」の表示になります。

※メディアサーバーや録画番組によっては、音付早送りすると映像や音声が滑らかに再生されない場合があります。その際は通常の速度での再生をご使用ください。

※電波状況が悪い状態で録画した番組は、正常に再生できないことがあります。

録画番組のダビング

「sMedio TV Suite」には、メディアサーバーからパソコン/タブレットに録画番組をダビングする機能があります。各メーカーのメディアサーバーの機種により、ダビング方法は以下の 2 つに分けられます。

パソコン/タブレットでの操作により、メディアサーバーから番組をダビングするタイプ

「sMedio TV Suite」の画面上で操作を行い、ダビングします。

メディアサーバー側の操作により、パソコン/タブレットに番組をダビングするタイプ

パソコン/タブレット側では操作せず、メディアサーバー側の操作でダビングします。操作方法については、メディアサーバー側の説明書をご覧ください。

※ホームネットワーク環境が安定しない場合、正常にダビングできない可能性があります。
※ダビングした番組は、ダビング元の機器に戻すことはできません。
※高度な暗号化技術を使用しているため、パソコン／タブレットの修理で基板を交換した場合、ダビングした番組は、視聴できなくなります。
※著作権保護された番組のみが対象となります
※ダビング処理が途中で中止された場合、ダビング対象となった番組の残りコピー回数が減るか、移動の場合は番組が削除される可能性があります。十分注意してください。

- ユーザー操作によってダビング処理が中止された場合
- ダビング処理中に何らかのエラーが発生した場合
- 電源オフした場合
- ネットワーク障害が発生した場合
- メディアサーバー側で予約録画が開始されるなど、ダビングが中止された場合

・ダビング前の準備

ダビングの機能を有効にするため、はじめに以下の設定を確認します。

1. 「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」を起動します。
スタート画面の中央から指を上へスライドするか、スタート画面の左下に表示される下向き矢印ボタンをタップ/クリックして、アプリ ビューを表示します。「sMedio TV Suite」カテゴリにある、「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」をタップ/クリックします。

2. 「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」を起動すると、以下のウインドウが開きます。メディアサーバー側の操作により、パソコン/タブレットに番組をダビングする場合は、「ダビング待ち受け機能」のボタンをタップ/クリックして、「オン」にします。
ダビングした番組データの保存先を変更する場合は、「ダビング先フォルダー」の「変更」をタップ/クリックして、任意のフォルダーを選択しなおします。

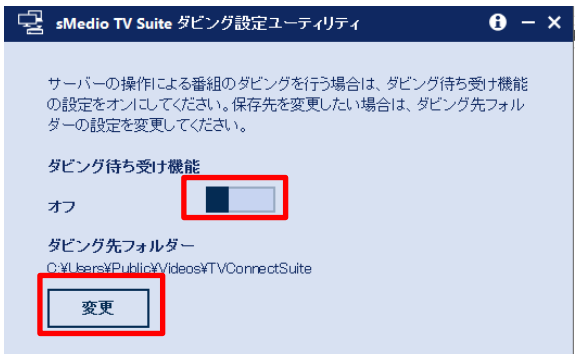

※保存先の初期設定は「パブリック」の「ビデオ」フォルダーです。

※ユーザーのアクセス権が無いフォルダーは保存先に指定できません。

※ネットワーク上のドライブや光学ディスクはダビング先フォルダーに指定できません。

※ダビング先に指定するディスクには少なくとも 2GB の空き容量が必要です。

※ファイルシステムが NTFS もしくは exFAT のディスクのみダビング先に指定できます。

3. 設定が終わったら、「X」をタップ/クリックして、ユーティリティの画面を閉じます。

録画番組のダビング手順

◆パソコン/タブレットでの操作により、メディアサーバーから番組をダビングするタイプ

1. フォルダー表示、もしくは一覧表示でメディアサーバーにある録画番組を表示します。

2. 「sMedio TV Suite」でダビングの操作ができる番組には、ダビング可能を示すマークがつきます。

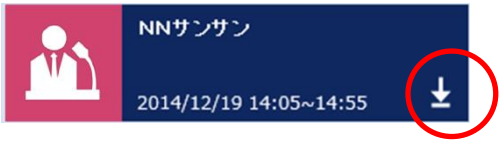

3. ダビングしたい番組を縦に短くスワイプまたは右クリックして選択します。選択された番組にはチェックがつきます。複数ダビングする場合は同じ操作を繰り返します。

4. 番組を選択後、画面下部に表示されるアプリバーを操作してダビングします。

録画番組を見る

番組を選択すると表示されるアプリバー上のボタン

① **選択解除**…現在の選択が解除されます。

② **すべて選択**…表示されているすべての番組を選択します。

③ **ダビング**…選択された番組のダビングを開始します。

※ダビング中はメディアサーバーおよびパソコン/タブレットの電源を切らないでください。

※ダビング中はメディアサーバーおよびパソコン/タブレットのネットワーク接続を切断しないでください。

・ダビング状況確認(処理中)

メニューより「ダビング状況確認」を選択すると、ダビングの進行状況が確認できます。番組名を縦に短くスワイプ/右クリックすることで番組の選択ができます。

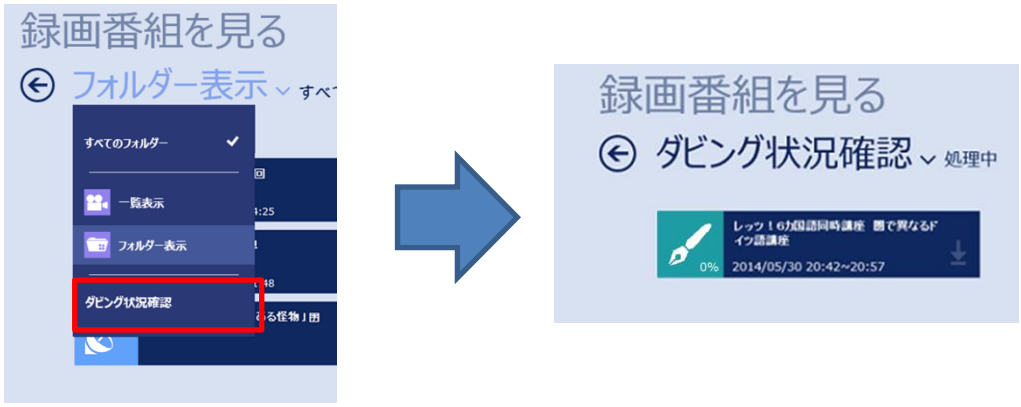

ダビング中に画面下端からのスワイプ/右クリックで表示されるアプリバー上のボタン

① **選択解除**…現在の選択を解除します。

② **すべて選択**…表示されているすべての番組を選択します。

③ **ダビング中止**…選択された番組のダビングを中止します。

・ダビング状況確認(完了履歴)

「処理中」と「完了履歴」の文字をクリックするとメニューから相互に切り替えができます。番組名を縦に短くスワイプ/右クリックすることで番組の選択ができます。

完了履歴で画面下端からのスワイプ/右クリックにより表示されるアプリバー上のボタン

① **選択解除**…現在の選択を解除します。

② **すべて選択**…表示されているすべての番組を選択します。

③ **履歴情報削除**…選択された番組のダビング履歴を削除します。

※ダビングが終わった番組は**「4.ダビングした番組を見る」**機能で再生します。

※メディアサーバー側の操作により、パソコン/タブレットに番組をダビングした場合は、ダビング状況確認画面に履歴、処理情報は表示されません。

録画番組のダビング手順

◆メディアサーバー側の操作により、パソコン/タブレットに番組をダビングするタイプ

※以下の手順は東芝社の「レグザ」を使用した場合の操作例です。操作は機種によって異なる場合があります。詳細については、各メーカーホームページ、もしくはメディアサーバーの説明書を参照してください。

レグザ(メディアサーバー)側で設定を行う

【レグザリンク連携設定】

1. リモコンの「スタートメニュー」ボタンを押したあと、「本体設定」を選びリモコンの「決定」ボタンを押します。
2. 方向キーと「決定」ボタンで「ネットワーク設定」から「ネット de ナビ/レグザリンク連携設定」(または「レグザリンク連携設定」)の順に選び、「決定」ボタンを押します。
3. 「LAN(レグザリンク)連携設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
4. 設定の画面で「使用する」を選び、「決定」ボタンを押します。

レグザ(メディアサーバー)側でダビングの操作を行う

【レグザ(テレビ)の場合】

1. リモコンの「録画リスト」ボタンを押し、ダビングしたい番組を選んでから、リモコンの「黄色」ボタンを押します。
2. 「ダビング先指定」でご使用のパソコン/タブレットの「コンピューター名」を選択し「決定」ボタンを押します。
3. ダビングしたい番組が複数ある場合は、複数のタイトルを選んで、リモコンの「黄色」ボタンを押します。
4. ダビング画面で「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。

【レグザサーバーの場合】

1. リモコンの「スタートメニュー」ボタンを押したあとメニュー画面で「ダビング」を選んでから、リモコンの「決定」ボタンを押します。
2. 「ダビング先指定」で「LAN」を選択してからご使用のパソコン/タブレットの「コンピューター名」を選択して「決定」ボタンを押します。
3. ダビングする番組を選んで「決定」ボタンを押します。複数ある場合は続けて同じ操作をします。
4. 選び終えたら、画面の選択項目から「決定」を選択し、リモコンの「決定」ボタン押します。
5. 「ダビング開始」を選んで「決定」ボタンを押します。

※ダビング中はメディアサーバーおよびパソコン/タブレットの電源を切らないでください。
※ダビング中はメディアサーバーおよびパソコン/タブレットのネットワーク接続を切断しないでください。

ダビングが終わった番組は**「4.ダビングした番組を見る」**機能で再生ができます。

3.放送中の番組を見る

視聴したい番組を選ぶ

1. 「sMedio TV Suite」の起動後、ホーム画面の「放送中の番組を見る」をタップ/クリックします。

2. 「サーバーリスト」の中から、放送中の番組配信に対応したメディアサーバーをタップ/クリックします。

① **サーバーリスト**…パソコン／タブレットと同じホームネットワークに接続されているメディアサーバー、またはリモート視聴可能なメディアサーバーを表示します。

② **ホームネットワーク**…同じホームネットワークに接続されているメディアサーバーを表示します。

③ **「閉じる」**ボタン…サーバーリストを閉じて、ホーム画面に戻ります。。

④ **「更新」**ボタン…サーバーリストを最新の状態に更新します。

放送中の番組を見る

※ネットワークの状態により、メディアサーバーがリストに表示されるまで時間がかかる場合があります。「更新」ボタンを押してからしばらくしても目的のメディアサーバーが表示されない場合は、各メディアサーバーのネットワーク接続設定を確認してください。

※サーバーリストにはネットワーク上のすべてのメディアサーバーが表示されます。放送中の番組配信機能に対応している機器のメディアサーバー名を選択してください。

◆メディアサーバーがホームネットワーク上の東芝社レグザである場合

初めて接続する際に、ユーザー名、パスワードの入力画面「レグザサーバーの認証設定」が表示されます。東芝社のレグザサーバー側で設定したユーザー名とパスワードを入力し、「適用」してください。

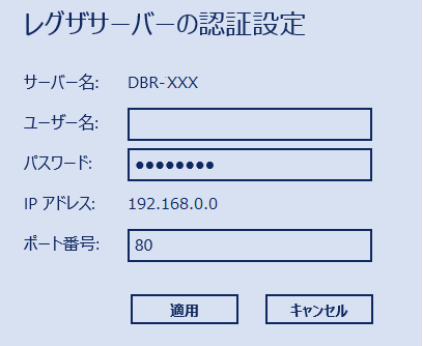

※レグザサーバー側のユーザー名、パスワードの設定方法

レグザサーバー側でユーザー名とパスワードが未設定の場合は、設定を行ってください。

1. 「ネット de ナビ/レグザリンク連携設定」(または「レグザリンク連携設定」)の画面で「レグザリンクシェア設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 「サーバー機能設定」画面で、「ユーザー名」、「パスワード」、「ポート番号」をそれぞれ設定します。

3. メディアサーバーと接続されると、「sMedio TV Suite」の画面が「放送中の番組を見る」に切り替わります。視聴したい番組をタップ/クリックすると、放送中の番組の配信を始めます。

※表示されるチャンネルの数や番組名、説明は、メディアサーバーの機種によって異なります。

※チャンネル切り替えや、映像と音声の再生が開始するまでに時間がかかる場合があります。

※契約されていない有料チャンネルは再生できません。

画面下端からのスワイプ/右クリックにより表示されるアプリバー上のボタン

更新…最新の情報に更新します。

再生を止める場合は画面のタップ/マウスの移動により
左上に表示される**「戻る」**ボタンをタップ/クリックします。

放送中の番組を視聴中の操作

視聴画面のタップ/マウスの移動、または画面下端からのスワイプ/右クリックにより、画面上に操作ボタンが表示されます。ボタンを操作することでさまざまな機能を利用できます。

再生画面のタップ/マウスの移動で表示されるボタン

① **「戻る」ボタン**…再生を停止したあと、放送中番組の一覧に戻ります。

画面下端からのスワイプ/右クリックで表示されるボタン(アプリバー上のボタン)

① **番組説明**…視聴している番組の説明ウインドウを表示します。
② **音声切換**…視聴している番組が複数音声もしくは音声多重放送の場合に、切り換えをします。
③ **字幕**…字幕放送番組で字幕の表示／非表示の切り換えをします。
④ **チャンネル**…タップ/クリックするとチャンネルリストを表示します。
⑤ **音量**…音量の調節、またはミュートをします。

※音声切換には以下の種類があります。
音声信号切換 …一つの番組で複数の音声が送られている場合切り換えられます。複数の音声で放送されている番組の場合、第 1 音声、第 2 音声などの音声信号を切り換えることができます。
音多切換…二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。音声多重放送の場合、主音声、副音声、主+副を切り換えることができます。

※番組に字幕があっても、メディアサーバーの種類によっては字幕表示できません。
※番組が解説放送など複数音声番組であっても、メディアサーバーの種類よっては音声切り換えができません。
※メディアサーバーの種類により、番組情報が非表示、もしくは番組情報やジャンル情報が「情報なし」の表示になります。

チャンネルリスト

現在視聴中のチャンネルから別のチャンネルに変更します。

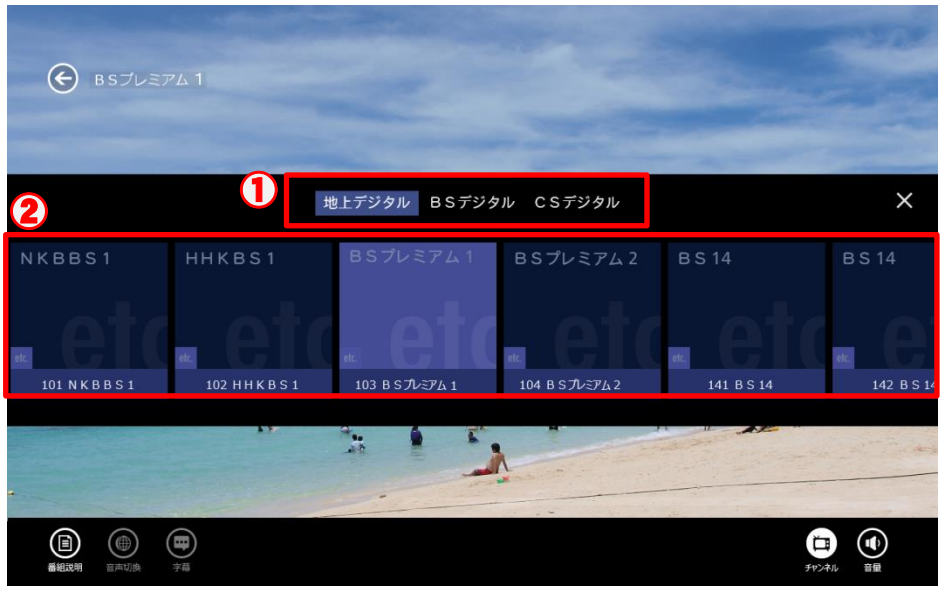

① **「地上デジタル」・「BS デジタル」・「CS デジタル」**…放送種別の選択をします。
② **チャンネルボタン**…タップ/クリックで選択したチャンネルに切り替わります。

4.ダビングした番組を見る

再生したい番組を選ぶ

1. 「sMedio TV Suite」の起動後、ホーム画面の「ダビングした番組を見る」をタップ/クリックします。

2. パソコン/タブレットにダビングした番組の一覧が表示されます。番組のタイルをタップ/クリックすると、再生が始まります。

ダビングした番組を見る

画面下端からのスワイプ/右クリックにより表示されるアプリバー上のボタン

① **更新**…最新の情報に更新します。

② **並べ替え**…「番組名昇順」、「番組名降順」、「新しい順」、「古い順」から選択して並べ替えをします。

再生を止める場合は画面のタップ/マウスの移動により
左上に表示される**「戻る」**ボタンをタップ/クリックします。

ダビングした番組を再生中の操作

再生画面のタップ/マウスの移動、または画面下端からのスワイプ/右クリックにより、画面上に操作ボタンが表示されます。ボタンを操作することでさまざまな機能を利用できます。

・再生画面のタップ/マウスの移動で表示されるボタン(映像上に表示されるボタン)

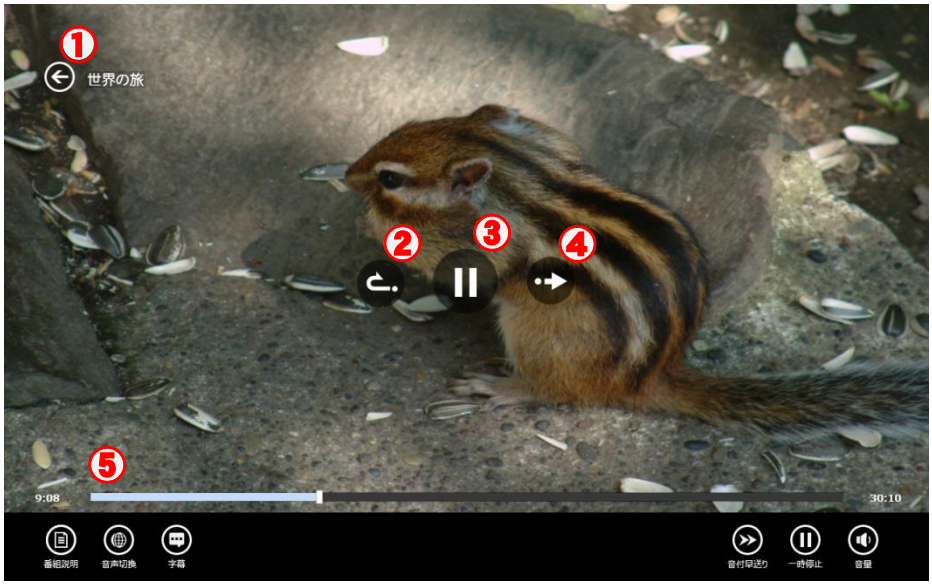

① **「戻る」ボタン**…再生を停止したあと、録画番組の一覧に戻ります。
② **ワンタッチリプレイ**…タップ/クリックすると 10 秒前にジャンプします。
③ **再生/一時停止**…タップ/クリックするごとに再生の一時停止/再開をします。
④ **ワンタッチスキップ**…タップ/クリックすると 30 秒後にジャンプします。
⑤ **シークバー**…番組の録画時間と現在の再生位置が表示されます。バーを動かすことで任意の時間にジャンプします。

・画面下端からのスワイプ/右クリックで表示されるボタン(アプリバー上のボタン)

① **番組説明**…録画番組の説明ウインドウを表示します。
② **音声切換**…録画番組が複数音声もしくは音声多重放送の場合に、切り換えをします。
③ **字幕…**字幕放送番組で字幕の表示／非表示の切り換えをします。
④ **音付早送り**…音声つきの 1.4 倍速再生をします。
⑤ **再生/一時停止**…タップ/クリックするごとに再生の一時停止/再開をします。
⑥ **音量**…音量の調節とミュートをします。

ダビングした番組を見る

※音声切換には以下の種類があります。

音声信号切換 …一つの番組で複数の音声が送られている場合切り換えられます。複数の音声で放送されている番組の場合、第 1 音声、第 2 音声などの音声信号を切り換えることができます。

音多切換…二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。音声多重放送の場合、主音声、副音声、主+副を切り換えることができます。

※番組に字幕があっても、メディアサーバーの種類によっては字幕表示できません。

※音付早送り中の字幕表示はできません。

※番組が解説放送など複数音声番組であっても、メディアサーバーの種類よっては音声切り換えができません。

※メディアサーバーの種類により、番組情報が非表示、もしくは番組情報やジャンル情報が「情報なし」の表示になります。

※ 電波状況が悪い状態で録画した番組は、正常に再生できないことがあります。

ダビングした番組の削除

1. 削除したい番組を縦に短くスワイプ/右クリックするとチェックがつき、同時にアプリバーが自動的に表示されます。アプリバー右側の「削除」をタップ/クリックします。

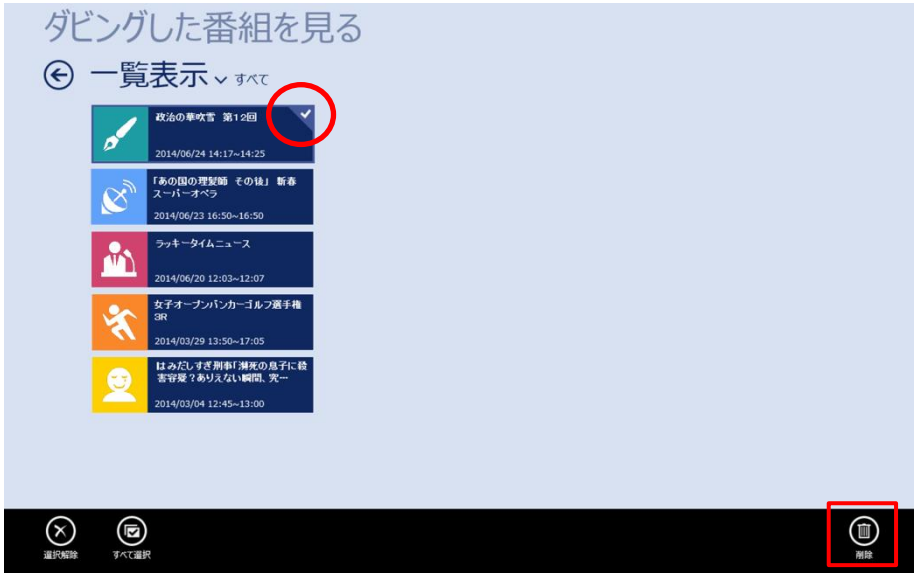

「**削除**」ボタン

2. 確認のメッセージが表示されます。「OK」をタップ/クリックし、削除を完了します。

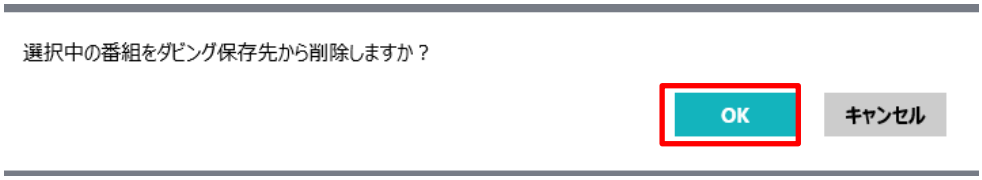

5.設定

「sMedio TV Suite」の設定は、Windows チャーム内の「設定」から開きます。

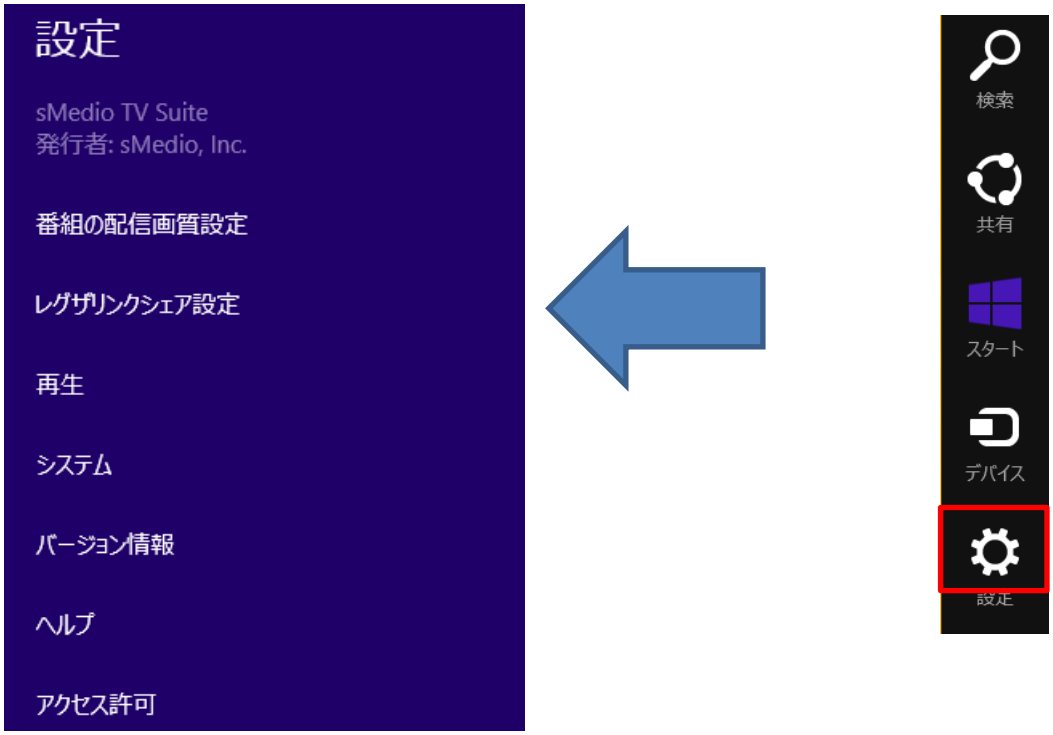

設定の各項目

・番組の配信画質設定

放送中番組の配信画質設定

「放送中の番組を見る」機能で優先される画質を設定します。

放送中の番組を視聴中に設定の変更をした場合は、視聴を停止して一覧から番組を選びなおすか、アプリバーのチャンネルボタンから別のチャンネルを選ぶと、変更された画質で再生が始まります。

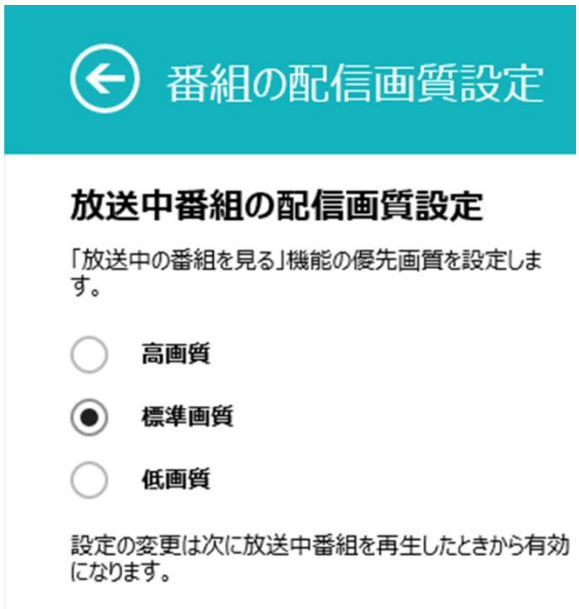

・レグザリンクシェア設定

東芝社のレグザサーバーと接続し放送中の番組を視聴する場合は、ユーザー名やパスワードの入力が必要です。各項目にはレグザサーバー側で設定した各項目を入力します。

「設定」をクリックすると、パスワード、ユーザー名、ポート番号の入力ウインドウが開きます。

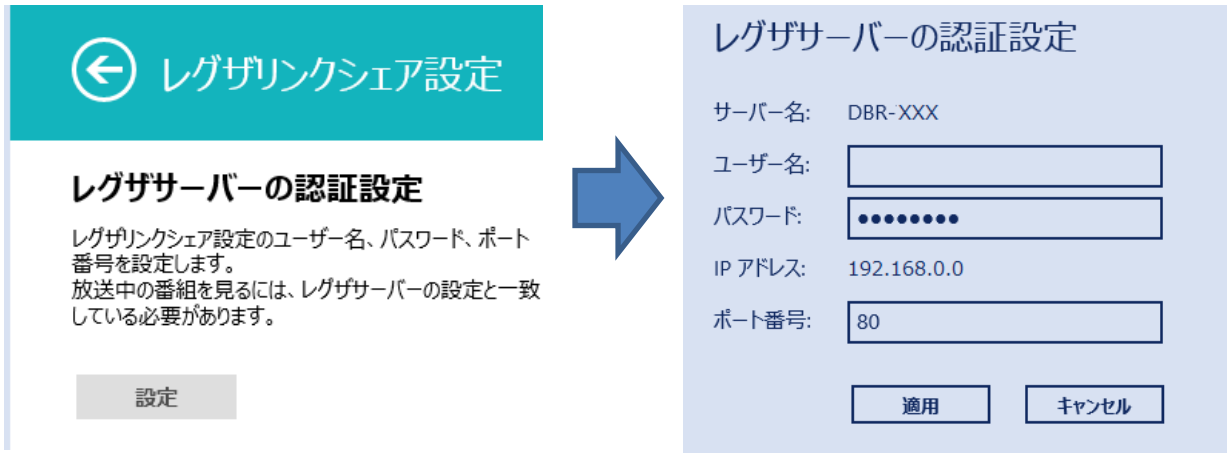

・再生

再生に関する各種設定を行います。

レジューム再生

過去に再生した番組を再生する場合に、前回の再生停止位置から再生するか、番組の最初から再生するか設定します。

オン…レジューム再生を有効にします。初期値ではこちらが選択されています。

オフ…レジューム再生は無効になり、過去に再生した番組は常に先頭から再生されます。

・システム

番組の並べ替えに関する設定と、設定のクリアに関する項目があります。

※これらの設定変更はホーム画面を表示しているときのみ有効です。

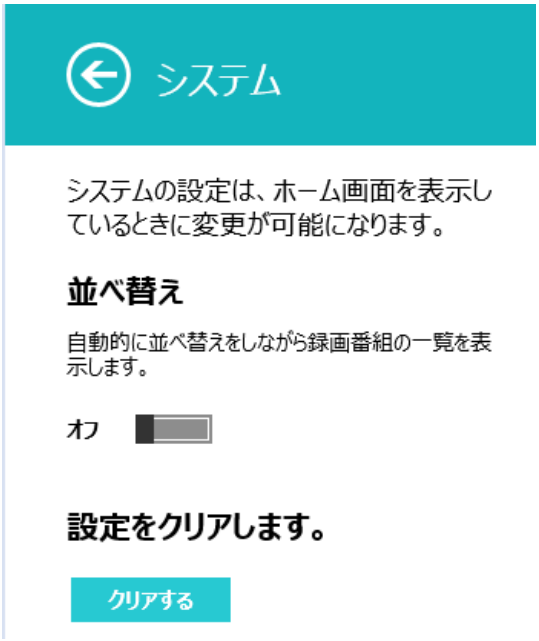

並べ替え

録画番組一覧の表示中に、番組のアイコン(タイル)を自動的に並べ替えします。初期設定では「オフ」になっています。

設定をクリアします。

「sMedio TV Suite」の設定を消去して、最初の状態に戻します。確認メッセージで「OK」をクリックすると設定がクリアされます。

※クリアされる設定

・レジューム再生の再生位置情報

・レグザリンクシェア設定の内容

※東芝社の「レグザ」をメディアサーバーとして使用している場合。

・その他すべての設定項目

※クリアされない項目

・パソコン/タブレットにダビングした番組

・ダビングの履歴

バージョン情報

「sMedio TV Suite」のバージョンを確認します。

・ヘルプ

ヘルプファイル（取扱説明書）を開きます。

・アクセス許可

この項目は「sMedio TV Suite」の操作には関係しません。

6.検索機能

Windows の検索機能を利用して、番組の検索ができます。検索機能は、「sMedio TV Suite」で以下の画面を表示しているときに利用できます。

「録画番組を見る」機能の「一覧表示」画面
「放送中の番組を見る」機能のチャンネル一覧表示画面
「ダビングした番組を見る」機能の「一覧表示」画面

1. Windows のチャームより検索を開きます。

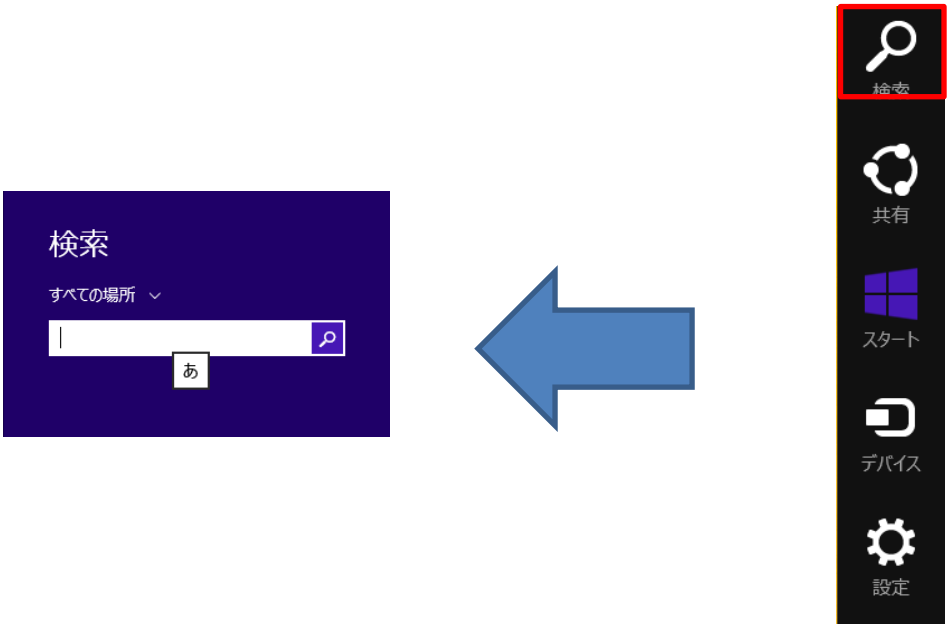

2. 検索の対象を「sMedio TV Suite」に変更します。

3. 入力欄に検索したい文字を入力し、虫めがねボタンをタップ/クリックします。

検索機能

検索語句を含んだ番組が見つかると、結果画面に表示されます。
番組をタップ/クリックすると、再生します。

※検索では長音「ー」とダッシュ「—」 がそれぞれ別の文字として認識されます。録画番組が検索結果に表示されない場合は、入力する文字を変えて検索してください。
例:「ニュース」（ーが長音）と「ニュ—ス」（—がダッシュ）は、別の文字列として検索されます。

7.よくあるご質問

	質問	回答
全般	視聴している映像にコマ落ちやブロックノイズが発生します。	快適な映像視聴のためには、メディアサーバーやパソコン/タブレットを接続するネットワークの回線品質が高速かつ安定している必要があります。映像が乱れる場合は、有線 LAN ケーブルを使用してメディアサーバーをネットワークに接続してください。また、無線 LAN ネットワーク接続の場合、アクセスポイントまでの距離や電波状況によって転送効率が変化します。パソコン/タブレットの画面にあるアンテナ表示を見て、十分な電波強度があるか確認してください。
	メディアサーバーをホームネットワークに接続しているのに、サーバーリストに表示されません。	「更新」ボタンをクリックしても 目的のメディアサーバーが表示されない場合は、メディアサーバーの電源の状態を確認してください。また、メディアサーバーの説明書を確認し、番組の配信に必要な設定をおこなってください。
放送中番組の視聴	サーバーリストで目的のサーバーをクリックするとエラーメッセージが表示されて番組の視聴ができません。	メディアサーバー側の設定画面にて、ホームネットワーク上での番組配信が有効になっているか確認してください。なお、メディアサーバーの機種によって対応する番組配信機能が異なります。 通信機器によっては、著作権保護されたデジタルテレビ番組を無線 LAN に配信するために、Wi-Fi ネットワークセキュリティを設定する必要があります。お使いの無線 LAN アクセスポイントや無線ルーターの設定画面で、暗号化機能の設定を確認してください。
	放送中の番組が視聴できません。	ご使用のメディアサーバーが放送中番組の転送に対応しているか確認してください。
	放送中の番組を見ながら録画できますか？	本アプリでは放送中番組を録画することはできません。
ダビング	ダビングができません。 ※メディアサーバー側の操作により、パソコン/タブレットに番組をダビングするタイプの場合	「sMedio TV Suite ダビング設定ユーティリティ」でダビング待ち受け機能が「オン」になっているか確認してから、再度ダビングをお試しください。 また、最初のダビング時にはパソコン/タブレットがインターネットに接続されている必要があります。
	ダビング中にパソコン/タブレットをスリープ、休止、シャットダウンできますか？	ダビング中にパソコン/タブレットをシャットダウンするとダビングがキャンセルされます。ダビング中にはスリープ、休止、シャットダウンしないでください。